

2026

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Distribuidor Mayorista de
Tecnología de Seguridad

PROGRAMA DE RECOMPENSAS

blue
by SIASA

BIOPAD MINI



- Reconocimiento facial, incluso con cubrebocas
- CPU@1.5GHz, Linux
- Máx. Usuarios:1,000 / Máx. Registros:150,000
- RFID Dual: 125 kHz EM y Mifare 13.56 MHz
- Wifi, USB 2.0 (Host), 1 Relevador
- Software de asistencias incluido sin costo

BIOPAD LT



- Reconocimiento facial, incluso con cubrebocas
- Cámara térmica de alta precisión, para detección de temperatura
- CPU ARM Cortex-A7@ 900 MHz Dual Core, Linux
- Máx. Usuarios:100,000
- RFID Mifare 13.56 MHz
- RS-232, salida Wiegand, salida relevador, TTL, USB A, RJ45, WiFi
- Software de asistencias incluido sin costo

BIOPAD LT PRO




- Rostro, Tarjeta, Tarjeta + Rostro
- Cámara térmica de alta precisión, para detección de temperatura
- CPU ARM Cortex-A7@ 900 MHz Dual Core, Linux
- Máx. Usuarios:10,000
- RFID EM 125KHz & MIFARE13.56MHz
- RS-232, entrada/salida Wiegand, 1 Relay, TTL, USB 2.0, WiFi
- Software de asistencias incluido sin costo

BIOPAD LT PRO FP



- Rostro, Huella, Tarjeta, Tarjeta + Rostro
- Cámara térmica de alta precisión, para detección de temperatura
- CPU ARM Cortex-A7@ 900 MHz Dual Core, Linux
- Máx. Usuarios:10,000
- RFID EM 125KHz & MIFARE13.56MHz
- RS-232, entrada/salida Wiegand, 1 Relay, TTL, USB 2.0, WiFi
- Software de asistencias incluido sin costo

BIOPAD X



- Verificación Facial con IA + RFID
- Dual-core ARM Cortex A7 MP2@1GHz, Linux
- 125KHz EM & 13.56MHz MIFARE, NFC
- Resistencia a impactos de nivel IK10
- Resistencia a intemperie de nivel IP66
- Conexión bluetooth para app en el teléfono móvil
- Opera en temperaturas de hasta -40°
- TCP/IP, WIFI, Bluetooth

BIOPAD MAX PRO



- Verificación Facial + RFID
- Dual-core ARM Cortex-A7, RISC-V MCU, Linux
- EM 125KHz y MIFARE13.56MHz
- IP65 (para uso en exteriores)
- Protección contra impactos IK06
- Hasta 50,000 rostros
- Usuarios Max: 200,000
- TCP/IP (Soporta POE), WIFI, Bluetooth
- Anti-backlight

BIOPAD MAX PRO FP



- Verificación Facial + RFID + Huella Digital
- Dual-core ARM Cortex-A7, RISC-V MCU, Linux
- EM 125KHz y MIFARE13.56MHz
- IP65 (para uso en exteriores)
- Protección contra impactos IK06
- Hasta 50,000 rostros y 5,000 Huellas
- Usuarios Max: 200,000
- TCP/IP (Soporta POE), WIFI, Bluetooth
- Anti-backlight

BIOPAD INTERCOM



Intercom para BioPad que permite comunicación bidireccional con visitantes antes de abrir puertas. Fácil de instalar, con amplia pantalla táctil, audio manos libres, VoIP, PoE y WiFi. Compatible con terminales BioPad seleccionadas.

KIT MOBILE



Convierte tus terminales biométricas Biopad LT Pro (sin sensor de huella) en dispositivos portátiles con el kit de accesorios, diseñado para brindar movilidad, protección y funcionalidad. Incluye maletín resistente IP67, batería, adaptador de corriente, semáforo indicador y conector RJ45.

FACESTATION F2



- Terminal de fusión multimodal
- Reconocimiento Facial IR + Algoritmo Deep Learning
- Opciones de lector RFID: 125 kHz EM, Mifare 13.56 MHz / 125 kHz EM, Mifare 13.56 MHz iClass SE/SR/Seos
- Hasta 100,000 usuarios y 5,000,000 de registros
- TCP/IP, RS485, Host USB 2.0, TTL, I/O Wiegand / NFC, Bluetooth para uso con Suprema Mobile Access
- Sensor de huella y cámara de detección de temperatura opcionales
- Nivel de protección IP65

BIOSTATION 2A



- Huellas dactilares + RFID + Acceso Móvil
- Para interior o exterior
- CPU 1.5GHz Quad Core
- Usuarios Max: 100,000
- EM, Mifare, FeliCa, DESFire, iClass, NFC, BLE (según modelo)
- TCP/IP, RS485, Host USB 2.0, I/O Wiegand
- Compatible con Suprema Mobile Access
- IP65

XSTATION 2



- CPU 1.5GHz Quad Core
- Usuarios Máx.: 500,000 (1:1) / Hasta 5,000,000 de registros
- OSDP / TCP/IP, PoE soportado, RS485, 1 releizador, Wiegand
- Nivel de protección IP65
- Cámaras para registro de imágenes
- Varias opciones de lector RFID integrado como: 125 kHz EM, 13.56 MHz Mifare, iClass SE/SR/Seos (según modelo)
- Opción de lector de QR y huella digital disponible
- NFC, Bluetooth para uso con Suprema Mobile Access

BIOSTATION 3



- Huellas dactilares + RFID + Acceso Móvil
- Soporta código de barras y QR
- Para interior o exterior
- CPU 1.5GHz Quad Core
- Usuarios Max: 100,000
- EM, Mifare, FeliCa, DESFire, iClass, NFC, BLE (según modelo)
- TCP/IP, RS485, Host USB 2.0, I/O Wiegand
- Compatible con Suprema Mobile Access
- IP65, IK06

BIOENTRY W3




- Algoritmo de Aprendizaje Profundo
- Reconocimiento facial + RFID + Tarjetas móviles
- 1.5 GHz Quad Core
- 125 kHz EM & 13.56 MHz Mifare, DESFire, Felica, NFC, BLE
- IP67, IK08
- Rostro 30,000 y Tarjetas 100,000 1:N, 1:1
- RS-485, OSDP V2, Ethernet, Wiegand

BIOSTAR X



Software de gestión de seguridad de Suprema que integra control biométrico, monitoreo centralizado y una infraestructura empresarial escalable, confiable y preparada para cumplir normativas, ofreciendo visibilidad total e integración sin límites. 5 Licencias disponibles: Starter, Essential, Advanced, Enterprise, Elite.

BIOSTAR AIR



Airfob Space es el primer sistema de control de acceso basado en el móvil 100% en la nube. Es seguro, conveniente y escalable.

Reemplaza los sistemas de control de acceso locales, con la conveniencia y conectividad de la nube. Administra todo con aplicaciones móviles y web

AIRFOB EDGE




- CPU 1.0 GHz
- I/O Wiegand, RS485, TTL
- BLE/NFC, credenciales móviles
- Administración basada en la nube
- Lector de tarjetas RFID 13.56 MHz Mifare integrado

AIRFOB EDGE ULTIMATE



- IP67
- PoE
- CPU 1.0 GHz
- I/O Wiegand, RS485, TTL
- BLE/NFC, credenciales móviles
- Administración basada en la nube
- Lector de tarjetas RFID 13.56 MHz Mifare integrado

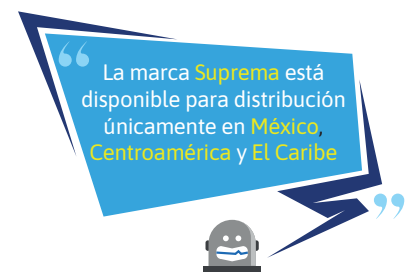




ESCÁNERES DE HUELLA PARA AUTENTICACIÓN O ENROLAMIENTO

La extraordinaria precisión y rendimiento de los dispositivos biométricos de huella para autenticación o enrolamiento de Suprema son ampliamente reconocidos en la industria y actualmente son utilizados por miles de personas en el mundo. El rango de aplicaciones de este tipo de soluciones es muy amplio, incluyendo de tipo financiero, en centros educativos, empresas y aplicaciones de gobierno



IT100



- Biometría dual: rostro / iris (sólo iris, sólo rostro, o modo fusión)
- Capacidad de captura de alto volumen
- Captura automáticamente iris y rostro, a la misma distancia
- Pantalla LCD multitáctil de 7"
- Certificado de seguridad ocular (UL, ANSI)
- Android OS 7.1
- Usuarios Máx.: 100,000 (1:1) / Hasta 1,000,000 de registros de iris y 100,000 rostros
- USB Host 2.0, RS232, Wiegand, Ethernet,
- 1 relevador, Wi-Fi (opcional)

TD200



- Cámara de Biometría dual: rostro / iris
- Captura de rostro 2D a color de alta calidad
- Pantalla LCD a color 4.3"
- Certificado de seguridad ocular
- USB C
- IP54

ICAM T20



- Captura de iris dual de alta velocidad
- Alimentado por USB
- Sensor de orientación
- Compacto y ligero
- Montaje de trípode estándar
- Gestión de cables integrada
- Visera desmontable para fácil cuidado/limpieza.
- Cumple con IP54: resistente al polvo y al agua



VCONTROL 4-K



- Controlador de Acceso e intercomunicador**
- Teclado + RFID, 125KHz EM
 - Intercomunicador con comunicación WIFI
 - Usuarios hardware: 1,000
 - Acceso remoto (Soporta 3G/4G/5G)

H1-BLE



- PIN + Tarjeta EM + Smartphone
- Usuarios hardware: 1,000
- Teclado touch
- Integrado con la app TTLock
- IP66

H1-WIFI



- PIN + Tarjeta EM + Smartphone
- Usuarios hardware: 1,000
- Teclado touch
- Integrado con la app TTLock
- Contraseñas temporales
- Red Wi-fi 2.4G
- IP66

EK2



- Tarjeta + PIN
- EM 125 KHz
- I/O Wiegand
- Diseño empotrable
- Usuarios hardware: 1,000
- IP66

X1-RX



- Anticolisión IK10
- HID y EM de 125 KHz y MIFARE 13.56 MH
- Control remoto que ajusta la salida wiegand
- Control de LED externo
- Control de timbre externo
- IP66

D100-BT



- 3 en 1 de entrada sin llave: App + Huella + PIN
- Soporta contraseña dinámica
- Usuarios Hardware: 500
- Bluetooth para usar app Tuya
- Puerto USB para emergencia

SBOARD III WIFI



- Mini controlador con comunicación Wifi
- Usuarios hardware: 1,000
- Compatible con app TUYA
- I/O Wiegand, 1 relé, botón de salida
- Contraseñas temporales
- Admite timbre de puerta externo



CAMEL SECURITY



BOTONES Y PALANCAS CAMEL

Camel Security es una empresa líder en la industria de acceso, que ofrece productos económicos, seguros, resistentes y de excelente calidad. Los productos incluyen botones de salida de diferentes tipos, y palancas de emergencia.

FACEDEEP 3



- Reconocimiento facial con inteligencia artificial
- CPU 1.0 GHz Dual Core
- Usuarios Máx.: 6,000 / Registros: Hasta 100,000
- Tarjetas: 125 kHz EM, 13.56 MHz Mifare (según modelo)
- TCP/IP, RS485, USB (para uso con pen drive), Wiegand / WiFi, 4G (según modelo)
- Detección de uso de cubrebocas
- La versión IRT incorpora cámara de detección de temperatura

C2 SLIM



- Huella + RFID
- CPU 1.0 GHz
- Usuarios Max: 50,000
- EM, Mifare, HID Prox (Opcional)
- TCP/IP, RS485, I/O Wiegand, Sensor de puerta, botón de salida
- IP65

C2KA



- RFID + Contraseña
- CPU 1.0 GHz
- Usuarios Max: 100,000
- EM, Mifare
- TCP/IP, RS485, I/O Wiegand, Sensor de puerta, botón de salida
- IP65



FACEPASS 7 PRO



- Rostro, Tarjeta, ID + Contraseña
- EM 125kHz Estándar
- Doble Núcleo 1,0GHz & AI NPU
- Hasta 3,000 usuarios y 100,000 registros
- TCP/IP, RS485, USB Host, WiFi
- Relevador, Wiegand, sensor de puerta, botón de salida, timbre

W1 PRO



- Huella, password, RFID 125 kHz EM
- Sensor de huella AFOS
- CPU de 1 GHz basado en Linux
- Teclado táctil
- TCP/IP, WiFi
- Máx: 3,000 usuarios, 100,000 registros

W2 PRO



- Huella digital, Password, RFID
- 125 kHz EM & 13.56 MHz
- Sensor de huella AFOS
- CPU de 1 GHz basado en Linux
- TCP/IP, relevador, Wiegand, RS-485, Wifi
- Teclado táctil
- Máx: 3,000 usuarios, 100,000 registros



M7 PALM


Dispositivo profesional PARA control de acceso con biometría de palma de mano. Adecuado para exteriores. Ofrece reconocimiento rápido y preciso, carcasa IK10, pantalla OLED, PoE, múltiples interfaces y seguridad para entornos críticos.

CS2000



- Escáner de documentos
- Imágenes de alta resolución de 400 DPI
- Captura de códigos 1D/2D y MRZ OCR con analizador AAMVA
- Imágenes en formato BMP, PNG o JPEG
- Conexión USB 3.1 Type-CTM
- IP54

CS500F



- Escáner biométrico para 10 huellas
- Cuatro dedos planos hasta 3.2" x 3.0" / Dos pulgares planos hasta 3.2" x 3.0"
- Sensor de 500 dpi
- USB 3.0
- Win10, Linux Ubuntu, Android
- Certificado FBI APP.F
- Diseño compacto
- Sumamente rápido, preciso y amigable

DACTYSCAN 84C



- Escáner biométrico 10 huellas
- Cuatro dedos planos hasta 3.2" x 3.0" / Dos pulgares planos hasta 3.2" x 3.0"
- Huellas rodadas hasta 1.6" x 1.6"
- Sensor de 500 dpi
- Certificado FBI IAFIS IQS App. F.
- USB 2.0
- IP54

Para Hoteles

HID AMICO



Lector facial sin contacto para control de acceso rápido y seguro. Combina reconocimiento avanzado, diseño compacto, pantalla táctil, fácil administración e integración flexible, ideal para oficinas y entornos de alto tráfico. HID Amico VL-35 tiene pantalla LCD de 3.5". Compatible con tarjetas HID iClass, Prox, Mobile, entre otras.

VENTO



Moderno, simplificado, seguro y económico. HID Vento es un sistema para control de accesos de lector RFID + tarjetas físicas o para el celular. El lector HID Vento se complementa con HID Mobile Access de HID Global para brindar seguridad y conveniencia de primer nivel. Esta solución prepara a las empresas para un presente-futuro digital en el que se use menos plástico y se eliminen los problemas de credenciales perdidas que hay que reponer, ya que, la gente tiene más cuidado con sus dispositivos móviles.

HID MOBILE ACCESS



Solución para control de acceso seguro por medio de un dispositivo móvil, como un teléfono inteligente, una tableta, laptop o incluso algún "wearable". HID Mobile Access es actualmente la solución más completa de la industria. Comprende desde lectores móviles hasta identificaciones móviles seguras y el portal de gestión en la nube (Origo).

LECTORES SIGNO

Los dispositivos Signo son versátiles, seguros y de extraordinario desempeño. Son lectores fáciles de ordenar, instalar y usar. Son compatibles con una amplia gama de tecnologías de credenciales, incluyendo HID Mobile Access a través de Bluetooth nativo y de la función NFC. Incluyen compatibilidad OSDP, lo que hace posible una comunicación bidireccional segura. Los equipos Signo están disponibles con o sin teclado, y en 3 perfiles diferentes (Seos, Smart y Standard).



CONTROLADORES AERO

Los controladores HID Aero permiten habilitar una infraestructura completa de control de acceso con hardware, firmware y software integrados, reduciendo costos de desarrollo y mantenimiento, y proporcionando una solución eficiente, flexible y confiable. Equipos disponibles: X1100A, X100A, X200A, X300A



IDFACE



- Reconocimiento facial y detección de uso de cubrebocas
- Detección de rostro vivo
- RFID Mifare 13.56 MHz ó 125 kHz EM (según modelo)
- Usuarios Máx.: Hasta 200,000
- USB Host 2.0, RS-485, TCP/IP
- Nivel de protección IP65
- Extraordinario desempeño

INVIXIUM




IXM TITAN



- Terminal avanzada con tecnología biométrica dual: rostro + huella
- CPU 2.2 GHz Quad Core Snapdragon
- Cámara de 21 MP para reconocimiento facial
- Extraordinaria velocidad de verificación de identidad
- Hasta 100,000 registros faciales (1:N) y hasta 1 millón de registros de transacción
- RFID 125 kHz EM, 13.56 MHz Mifare, FeliCa, DESFire, iClass (según modelo)
- TCP/IP, RS232, RS485, USB-Aux, Wi-Fi
- IP67, IK10
- Kit para detección de temperatura opcional

IXM MYCRO



- Huella Digital + RFID
- EM 125 kHz, Mifare 13.56 MHz, iCLASS 13.56 MHz, HID Prox 125 KHz
- Arm Cortex A8-800 MHz
- Android OS 4.1.2
- RS-232, USB -Aux, RS-485 (OSDP Compatible), PoE, Wiegand
- USB 2.0
- Hasta 100,000 registros
- Hasta 10,000 usuarios 1:N
- Hasta 25,000 usuarios 1:1

IXM TOUCH 2



- Huella Digital + PIN + RFID
- EM 125 kHz y Mifare 13.56 MHz
- Arm Cortex A8-1 GHz
- Pantalla táctil de 2.4" IPS
- Android OS 4.1.2
- RS-232, USB -Aux, RS-485 (OSDP Compatible), PoE, Wiegand
- USB 2.0
- Hasta 20,000 usuarios 1:N
- Hasta 100,000 usuarios 1:1

ib INTEGRATED BIOMETRICS



COLUMBO



- Escáner de 1 huella FAP 30, PIV
- Certificado FBI
- Sensor LES
- CPU: x86 y x64
- IP65
- USB 2.0 (C)
- Fácil integración a través de un solo SDK

WATSON



- Escáner de 2 huellas FAP 45, PIV
- Certificado FBI
- Sensor LES
- CPU: x86 y x64
- IP65
- USB 2.0 (A)
- Fácil integración a través de un solo SDK

KOJAK



- Escáner de 10 huellas FAP 60
- Certificado FBI
- Sensor LES
- Trabaja en temperaturas extremas,
- CPU: x86 y x64
- IP65
- USB 2.0 (A)
- Fácil integración a través de un solo SDK



ANTENAS UHF



Las antenas UHF de MarkTrace están desarrolladas en base a una plataforma tecnológica con avanzada tecnología RFID UHF. Las antenas son completamente estables y están diseñadas para usarse en múltiples aplicaciones.

Soportan protocolo ISO18000-6C, EPC G2, sensibilidad de antena de 80dBm (antena 12dBi a 12 m para modelo largo alcance y a 6 m para modelo de mediano alcance). Tienen interfaz Ethernet, RS232, RS485, Wiegand 26/34.



CONTROL DE ACCESO

Los lectores/controladores, botones para control de acceso SIB, y en general todos los productos de la marca, están diseñados y producidos con tecnología innovadora, y altos estándares de calidad.


Son productos robustos, resistentes, de excelente desempeño, con características que se ajustan a los requerimientos de control de acceso más usuales de las empresas.



BARRERAS VEHICULARES

Las barreras CAV se distinguen por su calidad de manufactura, gran rendimiento y extraordinaria robustez. El motor brushless impulsa el funcionamiento continuo, con menos desgaste, sin ruido, y sin necesidad de mantenimientos continuos.

Existen varias opciones de brazo, la velocidad de apertura es de 1.5 a 8 segundos (ajustable), y están desarrolladas para correcto funcionamiento por hasta 5 millones de ciclos de operación.

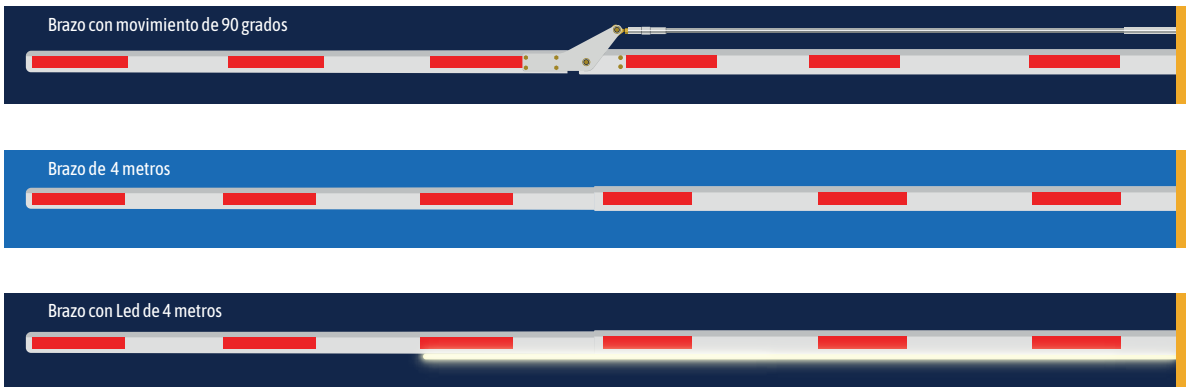

DTC1500



HDP6600 produce de manera muy rápida identificaciones de alta definición (600 ppp), duraderas y seguras. Su tecnología de retransferencia ha sido probada por 6 generaciones y ha comprobado su efectividad.

HDP6600 está preparada para imprimir tarjetas con chip, y es posible, agregarle módulo de laminación y/o módulo de codificación (varias opciones disponibles).

La tecnología iOn o de "encendido instantáneo" de HDP6600 reduce a la mitad el tiempo de impresión de la primera tarjeta.

Fargo Connect requiere del uso ID.Cloud de SIASA

HDP5000e



HDP6600 produce de manera muy rápida identificaciones de alta definición (600 ppp), duraderas y seguras. Su tecnología de retransferencia ha sido probada por 6 generaciones y ha comprobado su efectividad.

HDP6600 está preparada para imprimir tarjetas con chip, y es posible, agregarle módulo de laminación y/o módulo de codificación (varias opciones disponibles).

La tecnología iOn o de "encendido instantáneo" de HDP6600 reduce a la mitad el tiempo de impresión de la primera tarjeta.

Fargo Connect requiere del uso ID.Cloud de SIASA



HDP6600



HDP6600 produce de manera muy rápida identificaciones de alta definición (600 ppp), duraderas y seguras. Su tecnología de retransferencia ha sido probada por 6 generaciones y ha comprobado su efectividad.

HDP6600 está preparada para imprimir tarjetas con chip, y es posible, agregarle módulo de laminación y/o módulo de codificación (varias opciones disponibles).

La tecnología iO o de "encendido instantáneo" de HDP6600 reduce a la mitad el tiempo de impresión de la primera tarjeta.

Fargo Connect requiere del uso ID.Cloud de SIASA

FARGO CONNECT



FARGO Connect de HID Global es una plataforma de emisión de tarjetas en la nube, que simplifica lo complejo. Reúne todos los elementos de un programa seguro de emisión de tarjetas, en un sistema centralizado e integrado.

Esta solución simplifica el funcionamiento de los procesos de emisión de tarjetas de identificación tanto locales como distribuidas, aumenta el control, la seguridad, así como también reduce varios niveles de costos.



SIGMA VIK1



VIK1 de SIGMA es una línea de impresoras de credenciales y consumibles de precio competitivo, de la marca Entrust, que producen tarjetas de alta calidad, a menor costo por credencial impresa.

El inventario continuo de estos productos agiliza el surtido; y los consumibles de precio accesible dan como resultado proyectos rentables.

Los equipos están disponibles para impresión simplex o dúplex, y con diferentes opciones como módulo de laminación, o de impresión táctil, u opciones de codificación de tarjetas RFID.

DS2C Y CINTAS IIDAAS

Sigma DS2C es una impresora dúplex de transferencia térmica para uso exclusivo en la nube.

Esta impresora solo es compatible con el software Instant ID as a Service y con cintas IIDAAS.

Una cinta IIDAAS es a la vez software y suministro, lo que significa que al reordenar una cinta IIDAAS se reponen tanto el suministro como el software.



SIGMA DSE VIK1



Sigma DSE VIK1 ofrece impresión de credenciales nítidas, rápidas y confiables, con uno de los costos por tarjeta más bajos del mercado. Fácil de implementar y operar. Ideal para escuelas, pymes, gimnasios y comercios que buscan calidad sin pagar de más. Disponible en versión simplex o dúplex.


SIGMA DS3 600 DPI VIK1



La impresora de credenciales Entrust Sigma DS3 VIK1 de 600 dpi dúplex ofrece impresión directa a tarjeta con alta fidelidad, excelente detalle gráfico, soporte multilingüe y emisión segura, brindando mayor competitividad frente a la versión estándar. Ideal para proyectos de gobierno o corporativos que demandan resolución superior.

La marca **Entrust** está disponible para distribución únicamente en **México**





El sistema PERSONA está diseñado para ser flexible, potente, escalable y personalizable.

SOFTWARE



GUARD.NET

Software para registro y control de las rondas realizadas por vigilantes, policías o supervisores. El administrador configura sus propios parámetros, catálogo de lectores, de guardias, horarios, rutas o incidencias. A través del mismo sistema, la información se descarga de los lectores y se procesa para su revisión y análisis. Software desktop



ID.NET

Software para diseño de impresión de credenciales, muy sencillo de utilizar, con las herramientas necesarias para diseño de tarjetas atractivas. Software desktop disponible en dos versiones: Básico y Enterprise.



CET.NET

Versión para 300 y hasta 500 empleados. Software intuitivo y amigable que incorpora las funciones más utilizadas por los administradores de Recursos Humanos. Compatible con sistemas de nómina reconocidos por las empresas. Software desktop.



TA.CLOUD

Software para control de asistencias en la nube con 4 opciones de licenciamiento disponibles (pago por suscripción). Está integrado a equipos (biométricos) de reconocidas marcas. La información de asistencias es exportable a los sistemas de nómina más usuales (Latinoamérica).



NOMIPLUS TA.NET

Robusto y completo software para control de asistencias. Versiones Estándar y Enterprise. Preparado para administrar el tiempo de trabajo del personal sin importar la complejidad de los horarios ni el número de turnos en la empresa. Compatible con reconocidos sistemas de nómina. Software desktop.



ID.CLOUD

ID.CLOUD es un plataforma para Impresión de Credenciales con equipos Entrust o HID Global Fargo, por medio de la nube. Este software de especial utilidad para aquellas empresas con muchas sucursales, que requieren imprimir desde varios lugares, en un impresora centralizada.



ESTACIÓN DE RELOJES.NET

La Estación de Relojes.NET es una aplicación desarrollada con la plataforma .NET. Opera con terminales de marcas y modelos seleccionados para el control de asistencia, permitiendo su ágil configuración y administración, así como la descarga directa de las marcaciones a base de datos Microsoft SQL Server 2014 R2 Express Edition y la exportación a archivos de texto.



AXS.BIOPAD

Software gratuito para Control de Acceso con Terminales Faciales Biopad que permite administrar las terminales desde cualquier navegador, por medio de una interfaz WEB muy sencilla.

ACERCA DE SIASA

Compañía mayorista con más de 32 años de existencia, integrada por profesionales expertos en informática, sistemas de identificación digital y seguridad.

Especializados en sistemas biométricos, de control de accesos y asistencias, soluciones para credencialización digital, control de rondines de vigilancia y otros, incluyendo hardware y software. A través de Distribuidores Autorizados SIASA nuestras soluciones llegan a distintos puntos de México y Latinoamérica con la confianza de que cada solución será correctamente especificada, instalada y soportada. Contáctanos y te enlazaremos con el especialista más cercano.



marketing@siasa.com
www.siasa.com

(+52) 999.930.2575
305.479.2303 (SIASA LATAM)
Periférico Norte Km 30.5 SN
Col. Santa Gertrudis Copó
Mérida, Yucatán, 97300
(+52) 999.233.1473
(+52) 999.269.7207



CONTACTO



Todas las opcionales se venden por separado. Se presentan solamente algunos productos de cada marca, así como solamente sus características más destacadas. Pen drives, memorias USB, u otros accesorios, no están incluidos con los dispositivos. Las marcas, nombres de productos y logotipos son propiedad de sus respectivas compañías. Los software desarrollados por SIASA están integrados a algunas marcas y equipos, y se venden por separado (excepto CET.NET Light que no tiene costo). Para más información de cada producto, consulte la documentación del fabricante, visite el sitio web de SIASA, o contacte a marketing@siasa.com. Imágenes de carácter ilustrativo. Información sujeta a cambios sin previo aviso.